



ACCESSOIRES DE GESTION POUR ASI

- ✓ CARTE SNMP-NMC
- ✓ CARTE EMD-HT-C
- ✓ CARTE AS400N
- ✓ CARTE CMC
- ✓ LOGICIEL WINPOWER



ACCESSOIRES DE GESTION POUR ASI



Les ASI GTEC offrent une protection complète à tous les appareils connectés, quel que soit leur emplacement et leur environnement. Il est donc très important de contrôler constamment l'état et l'utilisation de votre groupe de continuité ou alimentation sans interruption.

Pour cette raison, GTEC fournit un ensemble **d'outils de surveillance** qui peuvent être utilisés avec l'ASI afin de surveiller le système et de permettre aux utilisateurs d'effectuer toute une série d'actions directes, si nécessaire, même à distance.

SNMP-NMC (SNMP-NMC, NMC, 730-80348)

La carte SNMP – NMC est un accessoire de **surveillance de l'ASI** qui vous permet de connecter le groupe de continuité via le réseau Ethernet, vous donnant accès aux informations et aux configurations possibles de l'ASI.

Vous pouvez consulter facilement toutes les informations via une page web dédiée. En plus des cartes, le logiciel de protection **SPS (System Protect Software)** est également fourni : une application de shutdown multiserveur (OS).

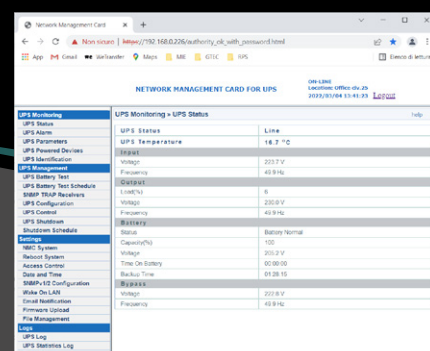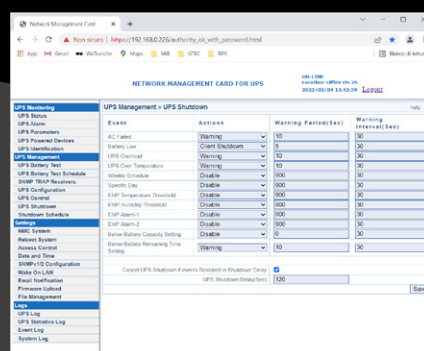

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Gestion et configuration de l'ASI via Ethernet via le protocole SNMP
- Compatible avec la norme MIB (RFC1628.mib)
- Registre pour les opérations d'analyse
- Prise en charge de http/Https – Navigateur web
- Prise en charge de l'arrêt multiOS via SPS
- Notifications d'alarme par e-mail
- Prise en charge des protocoles SNMPv1/SNMPv2c/SNMPv3
- Prise en charge de l'arrêt VMware par SPS
- Prise en charge de la communication Modbus sur TCP/IP
- Permet de suivre l'état de l'UPS sur un navigateur Web
- Communique avec l'ASI et répond au système de gestion de réseau via le protocole SNMP (Simple Network Management Protocol)
- Prise en charge RTC (Real-Time-Clock)
- Prend en charge le logiciel pour arrêter en toute sécurité les systèmes d'exploitation des serveurs ou des clients pendant les pannes de courant

EMD-HT-C

Le dispositif de surveillance de l'environnement **EMD (Environmental Monitoring Device)** vous permet de détecter la température ambiante et le degré d'humidité, et de surveiller à distance toutes les données via un navigateur Web standard. L'appareil vous permet également de connecter et de surveiller l'état de deux contacts de dispositifs extérieurs.



L'EMD mesure **des températures de 0° à 70° C** avec une précision de $\pm 2^\circ \text{C}$ et détecte **l'humidité de 10 % à 90 %** avec une précision de $\pm 5 \%$.



CARTE AS400N

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Fournit des signaux sans tension avec des contacts propres pour les commandes programmables et les systèmes de surveillance
- 5 sorties avec contacts relais
- 1 entrée pour allumer/éteindre l'ASI à distance
- Signal configurable normalement-ouvert ou normalement-fermé
- Temps de retard configurable

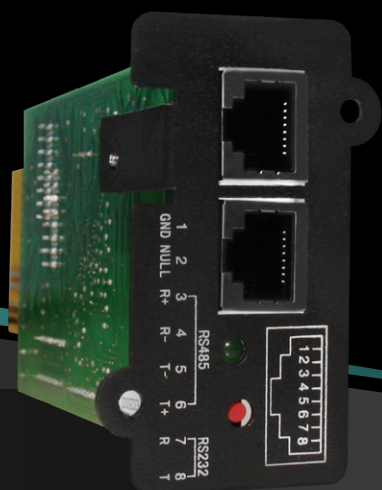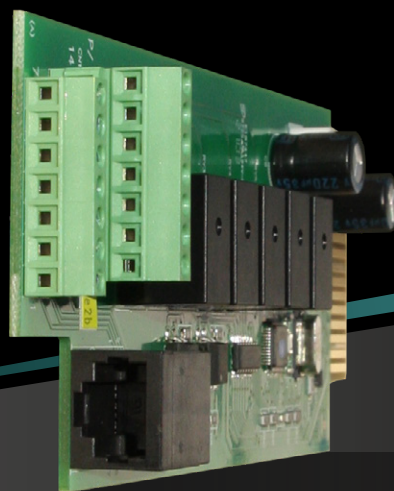

CMC

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Solution simple pour le contrôle et la surveillance à distance
- Convertit le signal RS232 de l'ASI en un nouveau signal RS232 avec une adresse spécifique
- Convertit le signal RS232 de l'ASI en signal RS485 (4 fils, duplex intégral)
- Fournit une double interface RJ45
- Convertisseur de protocole Modbus

WINPOWER

WINPOWER est un **logiciel de surveillance professionnel** qui prend en charge à la fois les ordinateurs autonomes et les ordinateurs en réseau (y compris LAN et Internet).

Chaque utilisateur GTEC peut **télécharger le logiciel gratuitement** grâce auquel il est possible de surveiller facilement l'état de l'ASI directement à partir du PC, sans avoir besoin d'autres cartes spécifiques.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Surveillance à distance de l'ASI en temps réel
- Arrêt, redémarrage et test de l'ASI programmable
- Registre pour les opérations d'analyse
- Prise en charge de la fonction d'arrêt pour différents systèmes d'exploitation
- Notifications d'alarme par SMS et e-mail
- Prise en charge de la protection par mot de passe
- Prise en charge de la surveillance centralisée de la carte SNMP
- Prise en charge de la fonction d'arrêt dans VMware



GTEC SERVICE

Pour offrir la meilleure expérience d'achat, GTEC assure un support à tous ses clients, tout le long du cycle de vie du produit, en fournissant une assistance technique et un service après-vente extrêmement compétents.



La **MAINTENANCE** est une activité indispensable pour garantir une protection de la charge sûre et durable. GTEC place le maximum d'attention dans le soin de cet aspect essentiel en offrant à ses clients le meilleur service possible en termes d'expérience, d'instrumentation et de sécurité.



Le service de **SUPPORT TECHNIQUE**, proposé via la plateforme dédiée Help Desk, garantit aux clients des réponses immédiates à leurs demandes et leur permet de planifier directement les opérations de maintenance.



La relation entre GTEC et ses clients se consolide grâce à des **SESSIONS DE FORMATION** qui s'adressent à du personnel technique, afin qu'il puisse effectuer les opérations prévues en sécurité.



GTEC propose une équipe avant-vente qui garantira la meilleure solution aux concepteurs et aux utilisateurs finaux, en fonction de leurs exigences spécifiques.

GTEC Europe srl
Strada Marosticana, 81/13
36031 Dueville (VI), Italy
Tel. +39 0444.361321
info@gtec-power.eu



GTEC France
france@gtec-power.eu



www.gtec-power.eu