

FLEXY

La soluzione **completa, integrata e su misura**
per piccole e medie applicazioni



Cos'è Flexy?



Facciamo un passo indietro...

MiniMust

Fino a **2 moduli da 10kVA**

20 kVA

Fino a **4 moduli da 10kVA**

40 kVA



La soluzione modulare **unica** nel suo genere

Progettato per essere installato in piccoli e medi **data center**

Scalabile, affidabile, semplice da usare...un concentrato di tecnologia

MiniMust

Fino a 2 moduli da 10kVA

20 kVA



Fino a 4 moduli da 10kVA

40 kVA



Panoramica

- Utilizzabile sia come UPS standalone che come rack
- Multi-conessioni disponibili: 3/3, 3/1, 1/1
- Ridondanza e scalabilità
- Completamente Hot Swap: moduli di potenza e moduli di bypass
- Power Factor 1
- Display LCD a colori da 7"
- Schede tropicalizzate
- Ibernazione
- Dual input
- Alta densità di potenza: 10kW in 2u
- Efficienza fino al 95%

Cos'è Flexy?


È il completamento del MiniMust
nella soluzione con cabinet e batterie.

Con **il più alto livello di configurabilità** integrato.

Flexy: la soluzione completa, chiavi in mano



Applicazioni

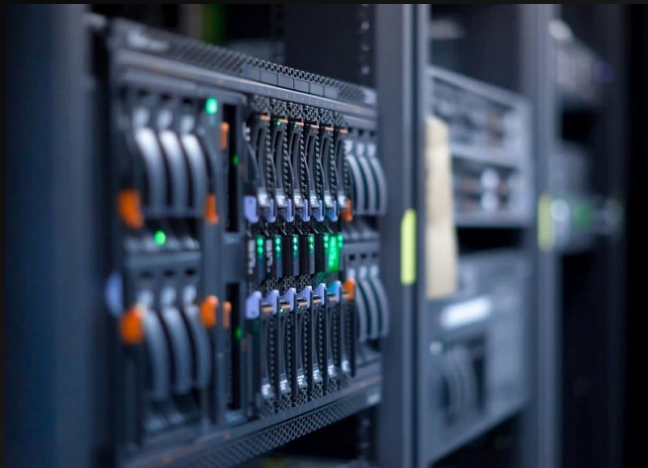

Flexy è una soluzione progettata per applicazioni in moderni piccoli e medi data center, dove è sempre richiesta una struttura **ridondante** e **scalabile**.

Si alzi il sipario




Flexy




Scendiamo nel dettaglio



2 taglie disponibili

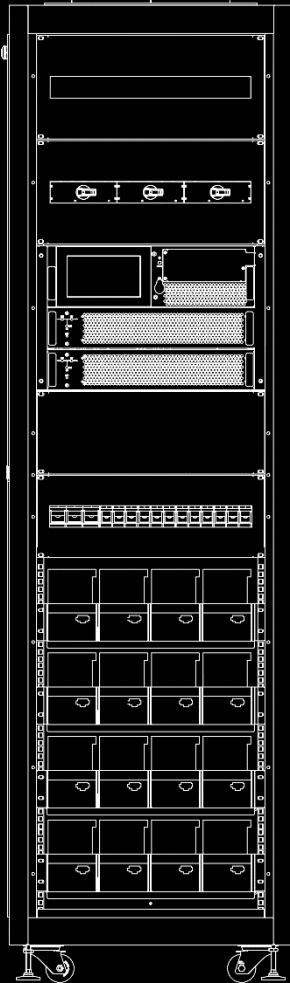


20 kVA

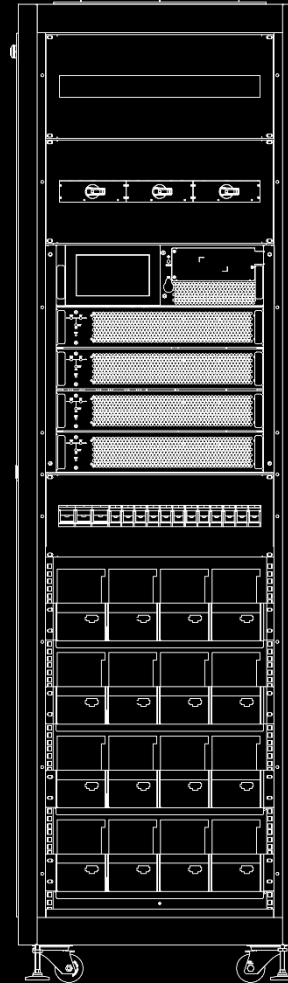

40 kVA


Configurazione standard

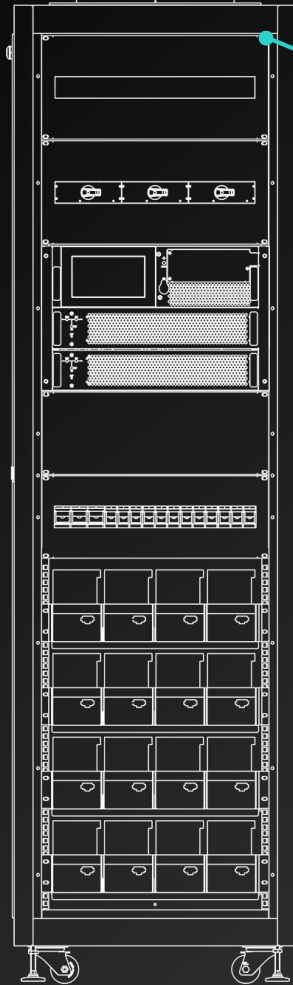


Cabinet
42 unità / 19 pollici




Configurazione standard

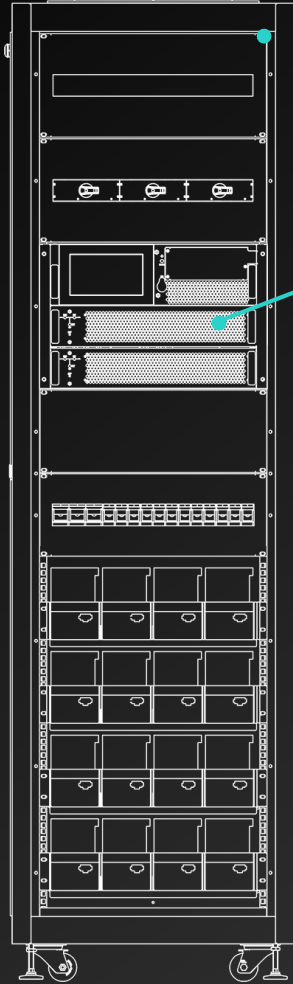

Schede tropicalizzate:
maggiore affidabilità per ambienti gravosi

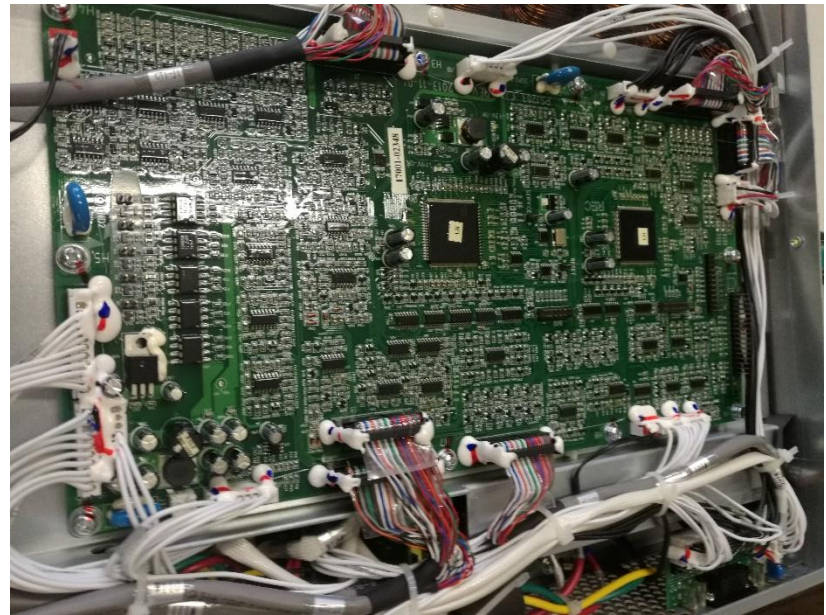


Configurazione standard

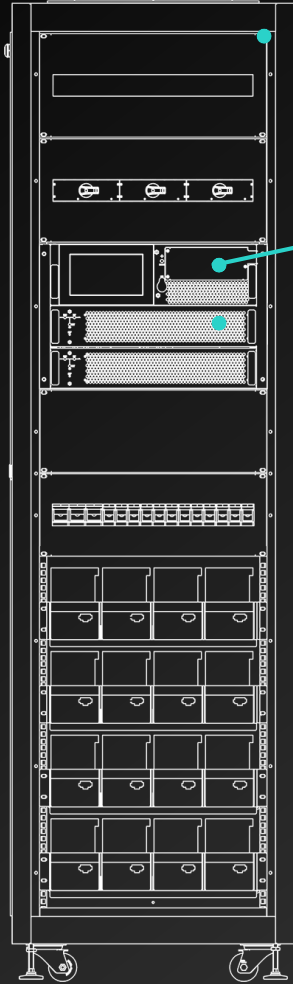


RS232, RS485 e contatti puliti
per un monitoraggio semplice e completo




Configurazione standard

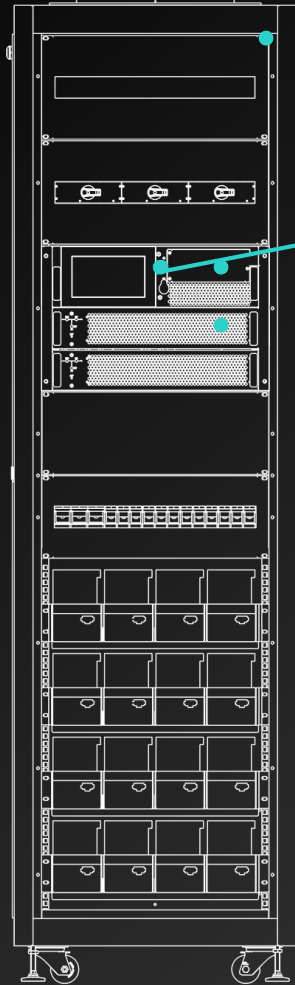

**Display LCD a colori da 7"
accessibile anche con porta chiusa**

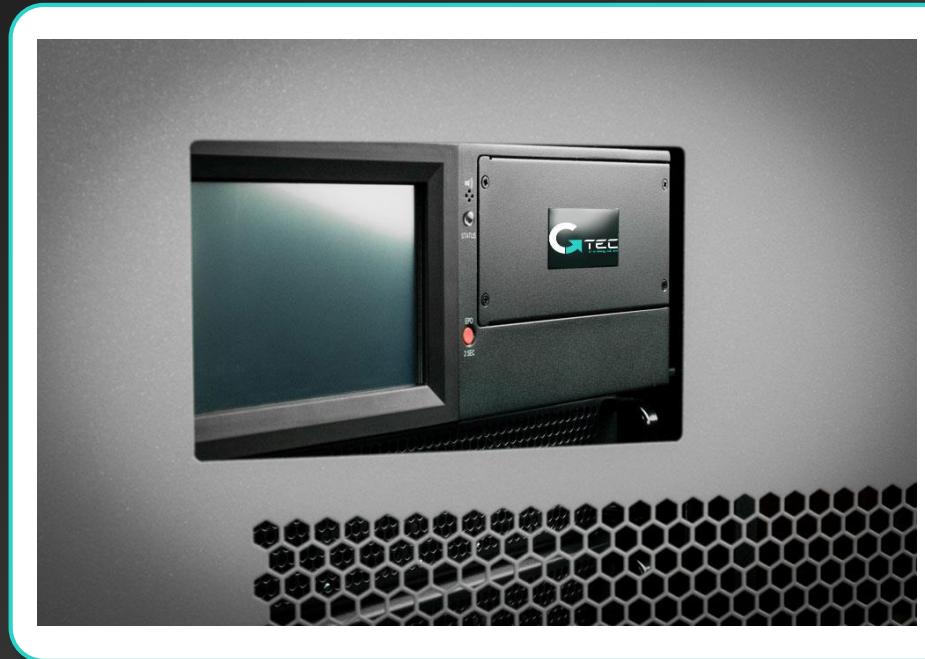


Configurazione standard

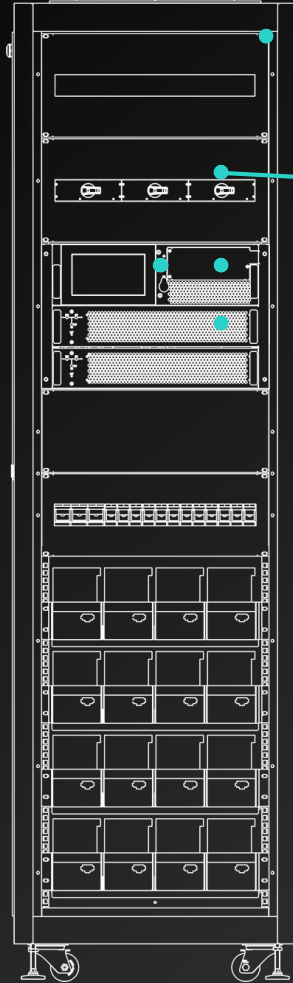


Bypass manuale interno
per garantire una manutenzione più sicura



Configurazione standard

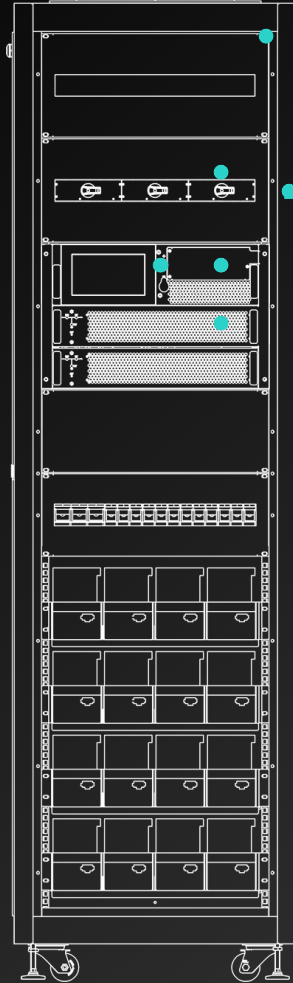


**3 fasi d'ingresso/ 3 fasi di uscita
con doppio ingresso**

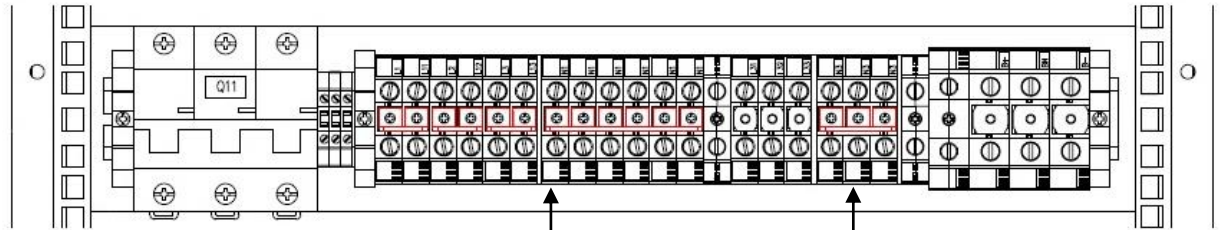


Terminali d'ingresso
e di Bypass

Terminali
di uscita


Configurazione standard

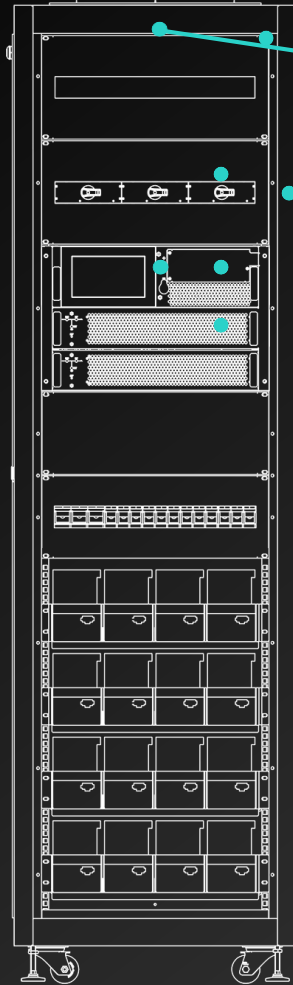

Ingresso cavi disponibile
sia dall'alto che dal basso

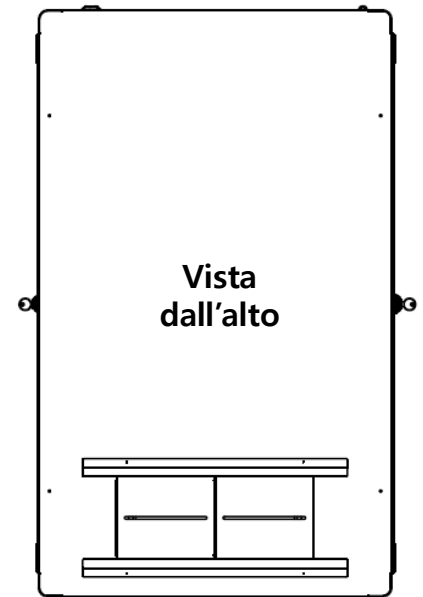



Configurazione standard

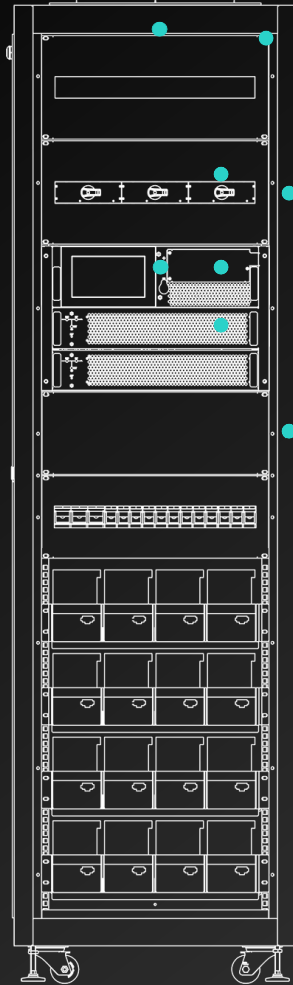

Pannelli laterali
con **fissaggio a clip**




Configurazione standard

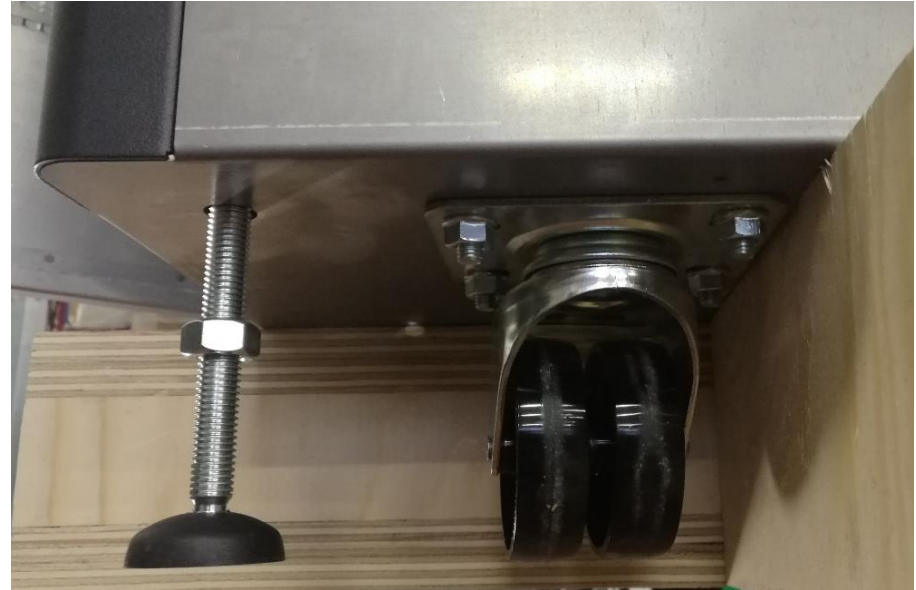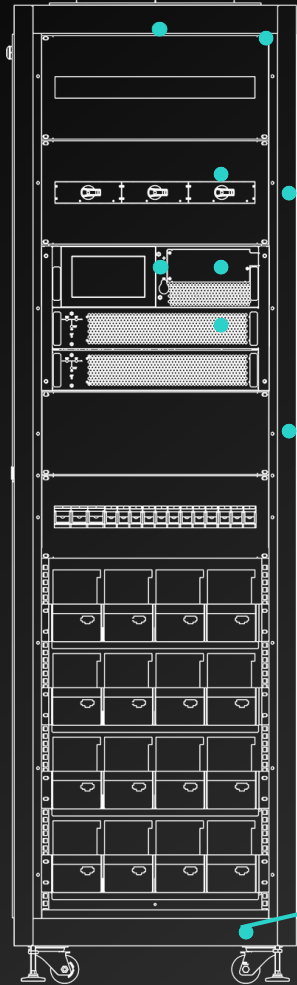

Ruote piroettanti
per facilitare gli spostamenti

Configurazione standard

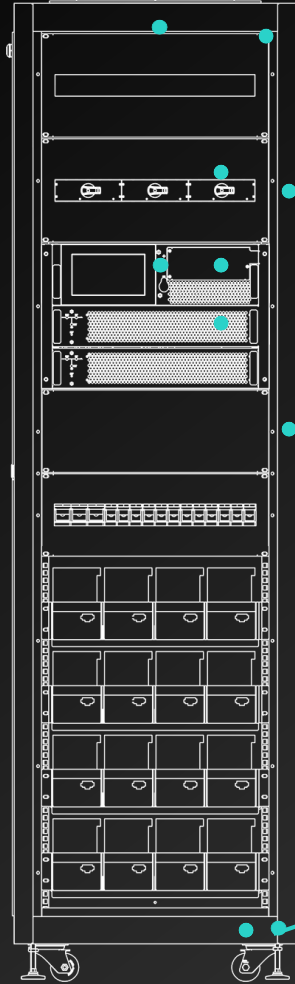


"Smart pallet"
rimovibile senza muletto

Vediamo qualche personalizzazione




Optional

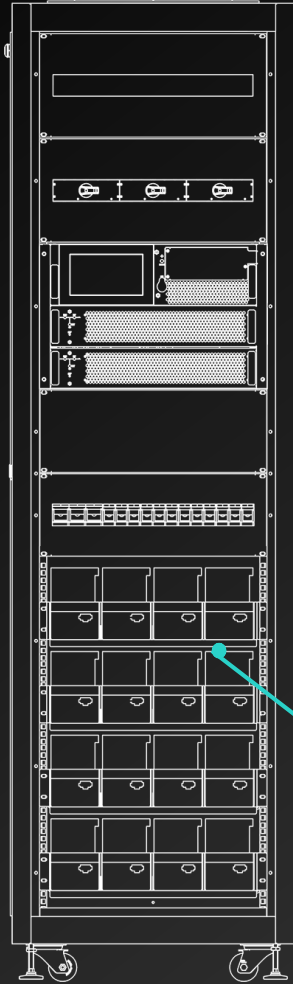


Fino a 4 stringhe di batterie 7/9 Ah

Optional

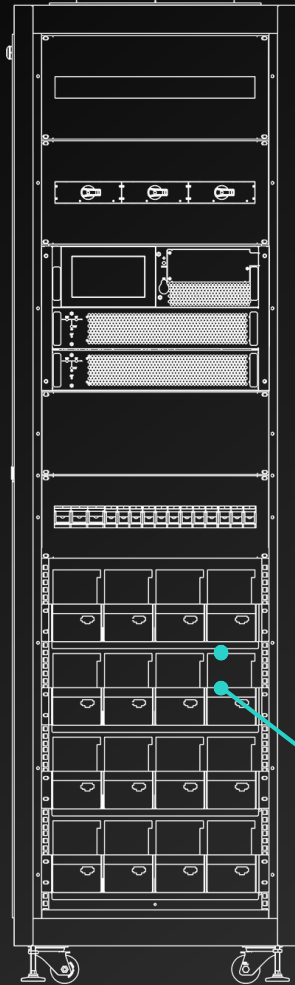

**Cassetti batteria Hot Swap
con fusibile di protezione**

Optional

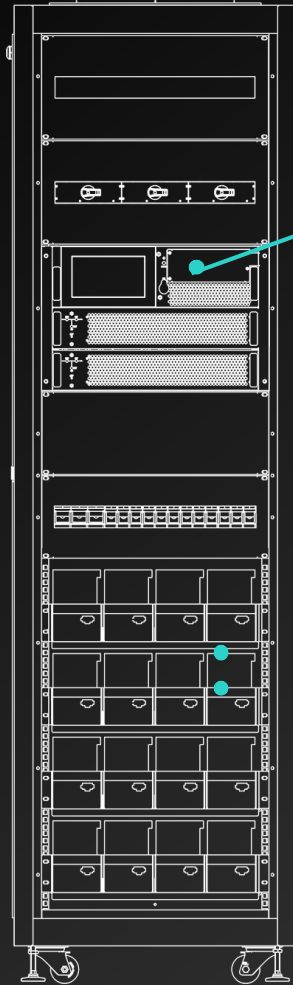


Scheda SNMP
per controllo da remoto





Optional

Sezionatori di ingresso e uscita

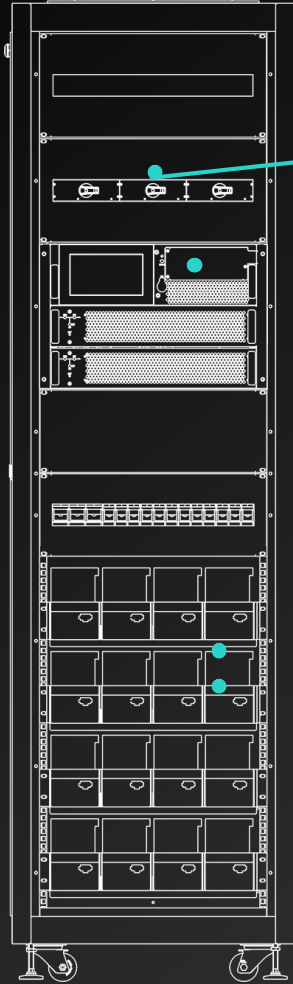


Optional


Configurazioni 3/1 o 1/1 disponibili

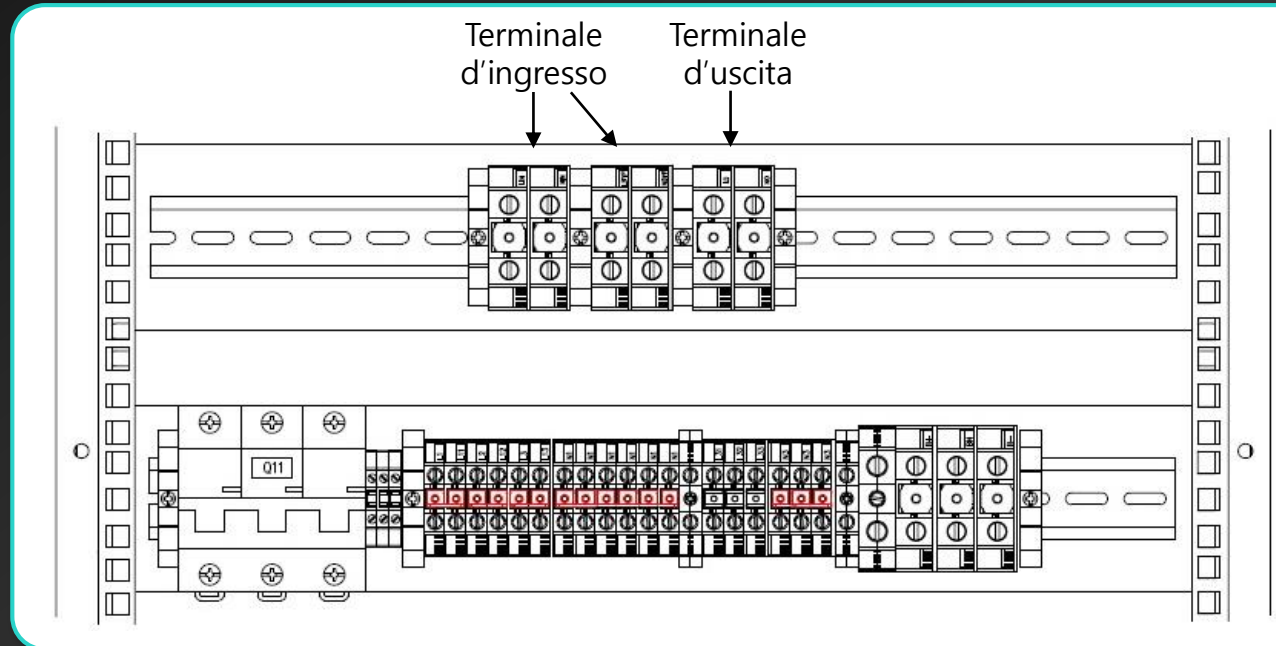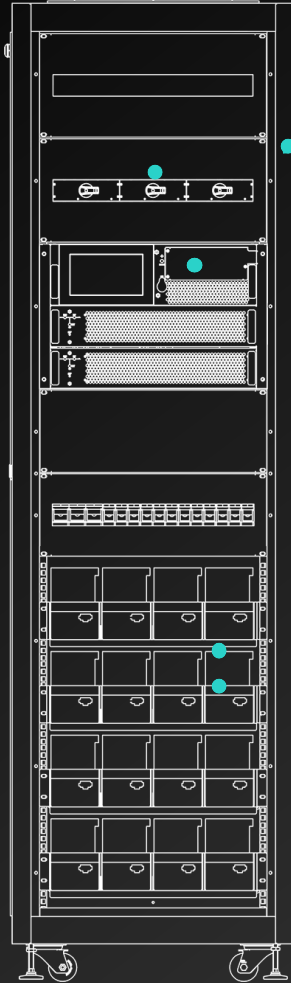


Optional

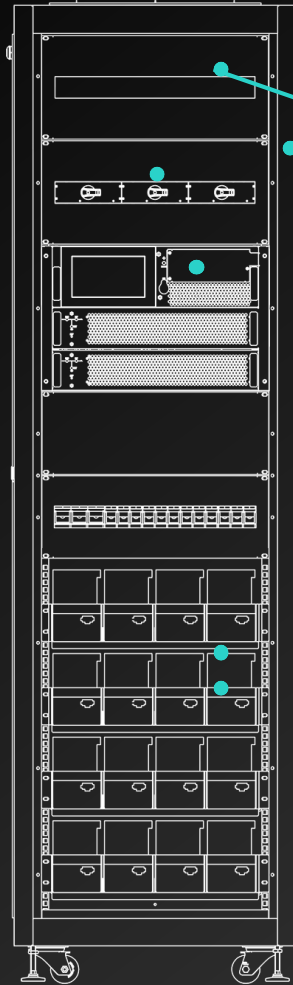


Distribuzione fino a 24 poli

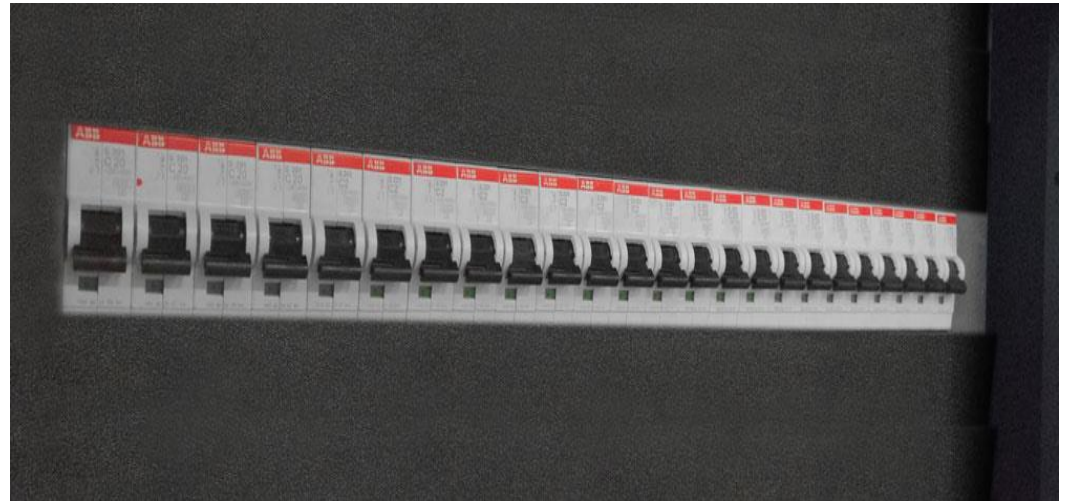


Optional

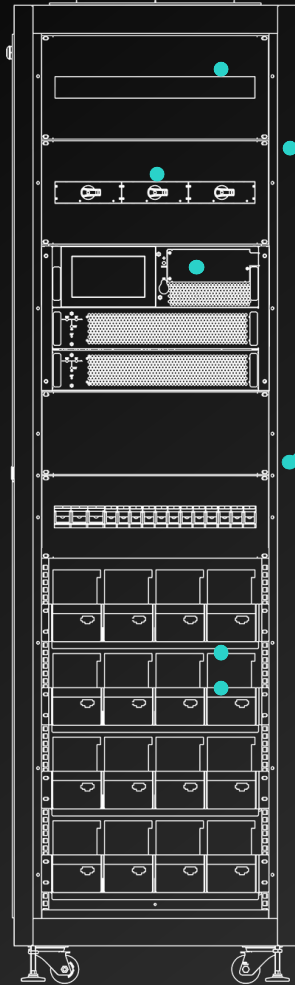

Filtro polvere
facile da rimuovere e pulire

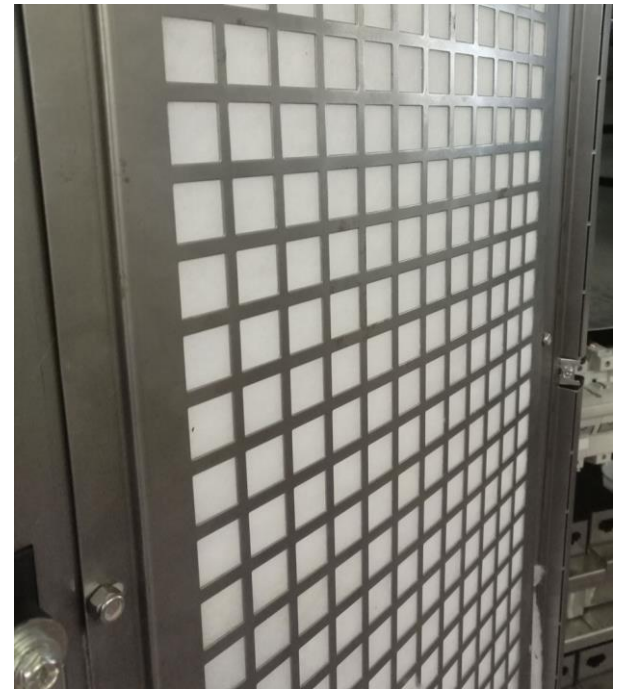

Optional

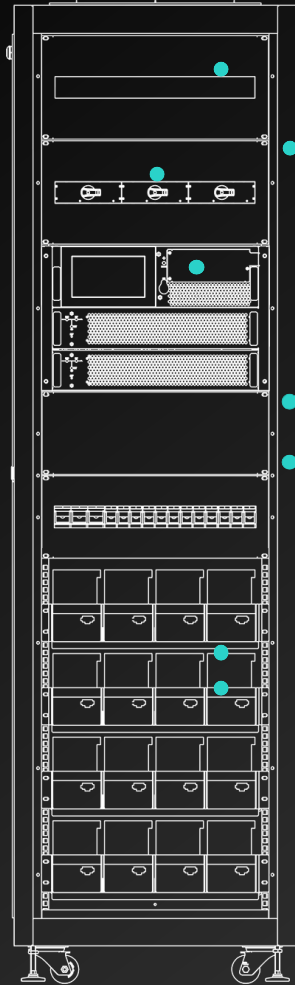

Grado di protezione fino a **IP3X**



Optional

E per concludere,
un paio di esempi pratici.

Configura il tuo Flexy (1)

Potenza

20kVA

40kVA

Lingue

EN-IT-FR

EN-DE-PL

EN-IT-ES

EN-IT-RU

Altre lingue

Batterie

Batterie esterne

1 stringa batterie

2 stringhe batterie

3 stringhe batterie

4 stringhe batterie

Interruttori

Bypass manuale

Input/output bypass

Filtro polvere

Non installato

Installato

Altre opzioni

Scheda SNMP

SDP

Distribuzione

Raffreddamento dall'alto

20
kVA

ITA
ENG
FRA



24 minuti di autonomia

10 kW di carico

n+1 ridondanza

17u libere ad uso dell'utente

UNITÀ TOTALI
25

Configura il tuo Flexy (2)

Potenza

20kVA

40kVA

Lingue

EN-IT-FR

EN-DE-PL

EN-IT-ES

EN-IT-RU

Altre lingue

Batterie

Batterie esterne

1 stringa batterie

2 stringhe batterie

3 stringhe batterie

4 stringhe batterie

Interruttori

Bypass manuale

Input/output bypass

Filtro polvere

Non installato

Installato

Altre opzioni

Scheda SNMP

SDP

Distribuzione

Raffreddamento dall'alto

40
kVA

ITA
ENG
ESP




13 minuti di autonomia

30 kW di carico

n+1 ridondanza

Configurazione a cabinet completo

UNITÀ TOTALI
42



A presto!

G-Tec Europe S.r.l.
Strada Marosticana 81/13
36031 Dueville (VI) Italy
+39 0444 361321
info@gtec-power.eu

