



COMPARAISON DE MODÈLES

MATRIX vs **SHIELD**

6-10 kVA



INDEX

COMPARAISON MODÈLES	3
DIMENSIONS ET POIDS	4
PERFORMANCE	5
BATTERIES	6
SYSTÈME	7
COMMUNICATIONS	8
INTERFACE	9
VUE DES INTERRUPTEURS	10
ENVIRONNEMENT	11
SECTEURS D'APPLICATION	12



MATRIX

6-10 kVA – ASI Monophasés Online

1:1

3:1



SHIELD

6-10 kVA – ASI Monophasés Online

1:1



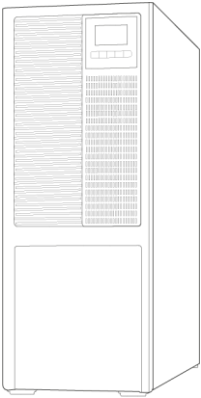
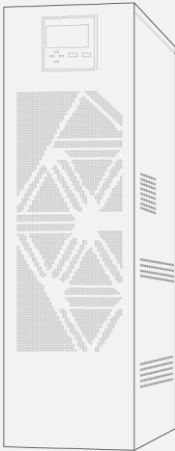


MATRIX

6-10 kVA – ASI Monophasés Online

SHIELD

6-10 kVA – ASI Monophasés Online

MXT6K0MM	MXT10K0MM	MXT10K0TM	MODÈLES	SHIELD-6K	SHIELD-10K-11
6 kVA / 6 kW	10 kVA / 10 kW	10 kVA / 10 kW	PUISSANCE	6 kVA / 6 kW	10 kVA / 10 kW
225*416*589			DIMENSION (L*P*H)	190*540*705	
57.9 (20 batteries)	68.2 (20 batteries)	68.7 (20 batteries)	POIDS (Kg)	56	66
			CABINET		



MATRIX

6-10 kVA – ASI Monophasés Online

MXT6K0MM	MXT10K0MM	MXT10K0TM
6 kVA / 6 kW	10 kVA / 10 kW	10 kVA / 10 kW
1		
1:1		3:1
94,9%	>94,6%	
Chine		
No		

MODÈLES
PUISSANCE
FACTEUR DE PUISSANCE
NOMBRE DE PHASES
RENDEMENT
MADE IN
PRIX
VARIANTES SUR DEMAND

SHIELD

6-10 kVA – ASI Monophasés Online

SHIELD-6K	SHIELD-10K-11
6 kVA / 6 kW	10 kVA / 10 kW
1	
1:1	
94,6%	
Chine	
110 V	



MATRIX

6-10 kVA – ASI Monophasés Online

MXT6K0MM	MXT10K0MM	MXT10K0TM	MODÈLES	SHIELD-6K	SHIELD-10K-11
6 kVA / 6 kW	10 kVA / 10 kW	10 kVA / 10 kW	PUISSANCE	6 kVA / 6 kW	10 kVA / 10 kW
Interne et/ou externe			ARRANGEMENT DES BATTERIES	Interne et/ou externe	
Standard: 20 batteries Sélectionnable jusqu'à 16 batteries sans déclassement			NOMBRE DE BATTERIE	Standard: 16 batteries Réglable jusqu'à 20 batteries sans déclassement	
Range: 1~4 A Default: 1,4 A	Range: 1~4 A Default: 2 A		AMPERE MAX CHARGEUR DE BATTERIES	1 A	
Standard			ACCÈS AUX BATTERIES	Standard	

SHIELD

6-10 kVA – ASI Monophasés Online



MATRIX

6-10 kVA – ASI Monophasés Online

MXT6K0MM	MXT10K0MM	MXT10K0TM
6 kVA / 6 kW	10 kVA / 10 kW	10 kVA / 10 kW
No		
Oui		
Oui		
Oui		

MODÈLES
PUISSANCE
ENTRÉE BYPASS SÉPARÉE
MAINTENANCE MANUELLE BYPASS
VENTILATION CONTRÔLÉE
COLD START

SHIELD-6K	SHIELD-10K-11
6 kVA / 6 kW	10 kVA / 10 kW
No	
Oui (Absence d'isolation neutre)	
Oui	
Oui	

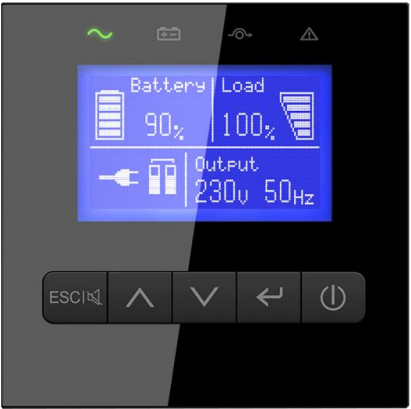
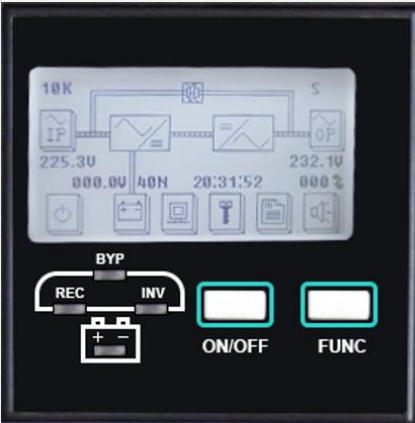
SHIELD

6-10 kVA – ASI Monophasés Online



MATRIX

6-10 kVA – ASI Monophasés Online

MXT6K0MM	MXT10K0MM	MXT10K0TM	MODÈLES	SHIELD-6K	SHIELD-10K-11
6 kVA / 6 kW	10 kVA / 10 kW	10 kVA / 10 kW	PUISSANCE	6 kVA / 6 kW	10 kVA / 10 kW
Gratuit			LICENCE DE LOGICIEL DE SERVICE	Gratuit	
LCD + LED			ÉCRAN	LCD + LED	
			VISUALISATION DE L'ÉCRAN		

SHIELD

6-10 kVA – ASI Monophasés Online



MATRIX

6-10 kVA – ASI Monophasés Online

MXT6K0MM	MXT10K0MM	MXT10K0TM
6 kVA / 6 kW	10 kVA / 10 kW	10 kVA / 10 kW
SWIN-SWMB		
1		
RS232, USB, EPO, Intelligent slot, 1+1 contacts secs		
RTU Optionnel TCP / IP Standard		
Carte contact (AS400N) Carte SNMP (réseau Ethernet) Carte CMC (Modbus RTU sur port RS 485) Senseur de température (EMP) WiFi pour App Kit parallèle		

SHIELD


6-10 kVA – ASI Monophasés Online

MODÈLES	SHIELD-6K	SHIELD-10K-11
PUISSANCE	6 kVA / 6 kW	10 kVA / 10 kW
INTERRUPTEURS	SWIN-SWBYP-SWOUT-SWMB	
SLOT OPTION	1	
PORTE STANDARD ET ACCESSOIRES	RS232, USB, EPO	
MODBUS	RTU Standard	
OPTIONS	RS485, SNMP, contacts secs, Kit parallèle	



MATRIX

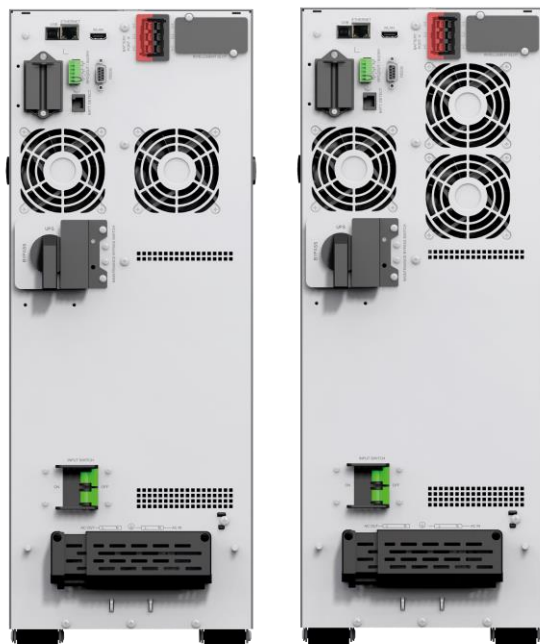6-10 kVA – ASI Monophasés Online



6 kVA

10 kVA

SHIELD

6-10 kVA – ASI Monophasés Online



6-10 kVA



MATRIX

6-10 kVA – ASI Monophasés Online

MXT6K0MM	MXT10K0MM	MXT10K0TM	MODÈLES	SHIELD-6K	SHIELD-10K-11
6 kVA / 6 kW	10 kVA / 10 kW	10 kVA / 10 kW	PUISSANCE	6 kVA / 6 kW	10 kVA / 10 kW
IP20			INDICE DE PROTECTION	IP20	
Arrière			ACCÈS AU CÂBLE	Arrière	
No			CARTES VERNIS	Oui	
< 50	< 55		BRUIT (dB) 100% CHARGE	< 58	

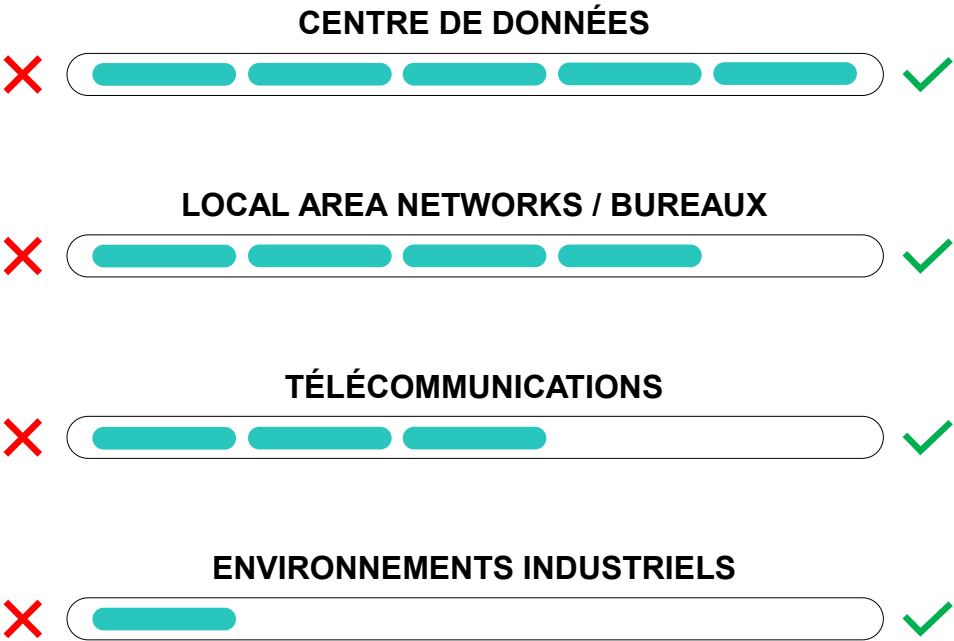
SHIELD

6-10 kVA – ASI Monophasés Online




MATRIX

6-10 kVA – ASI Monophasés Online



SHIELD

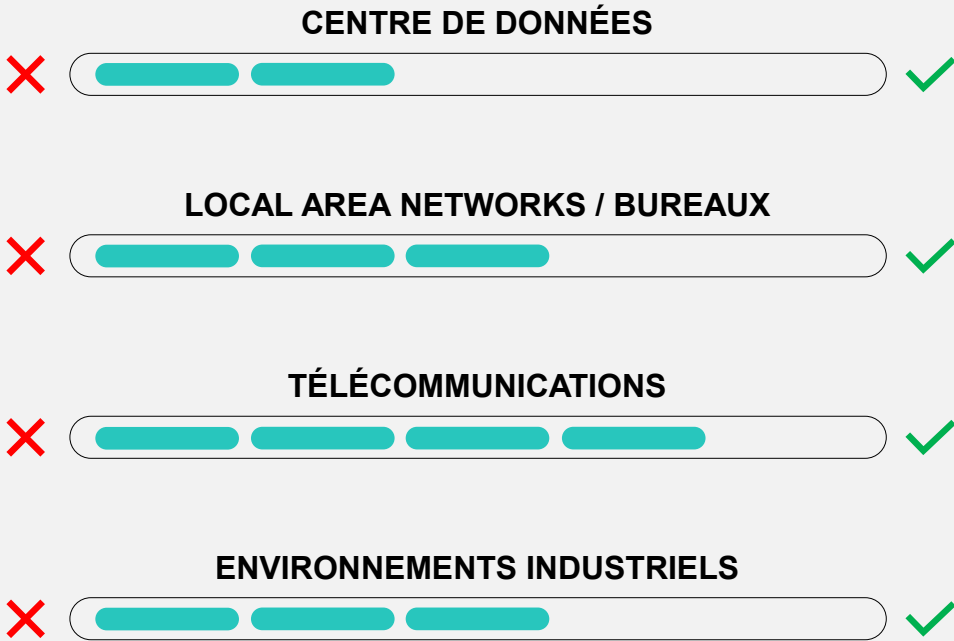6-10 kVA – ASI Monophasés Online





Merci!

G-Tec Europe S.r.l.
Strada Marosticana 81/13
36031 Dueville (VI) Italie
+39 0444 361321
info@gtec-power.eu